

CFS 3.3



CAISSON FILTRANT 3.3 ENTRÉE LATÉRALE Ø160mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s		Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 305x305x69mm	100m³/h 150m³/h	8 Kg		

Dim cadre :
409x409 mm

Réservation :
372(+5)x372(+5)mm


Hauteur :
290mm

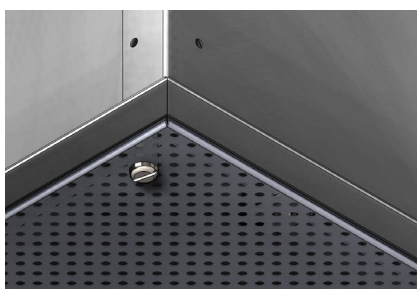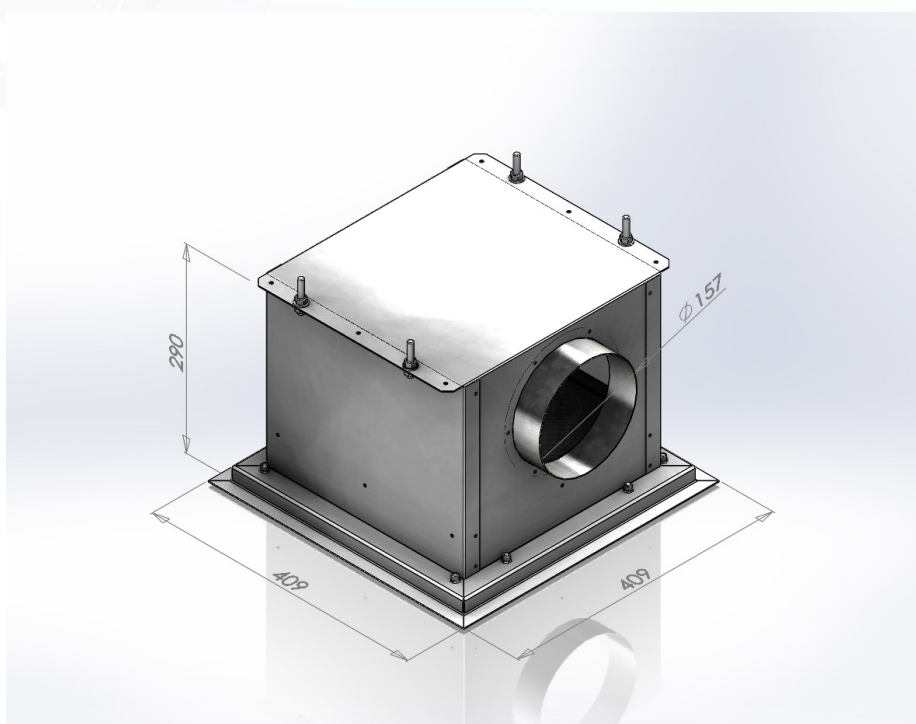

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

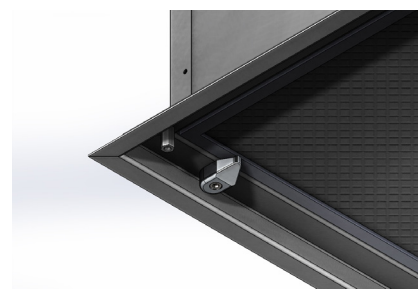

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 3.3


CAISSON FILTRANT 3.3 ENTRÉE LATÉRALE 200 X 90mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 305x305x69mm	100m³/h 150m³/h	7,5 Kg		

Dim cadre :
409x409 mm

Réservation :
372(+5)x372(+5)mm


Hauteur :
250mm

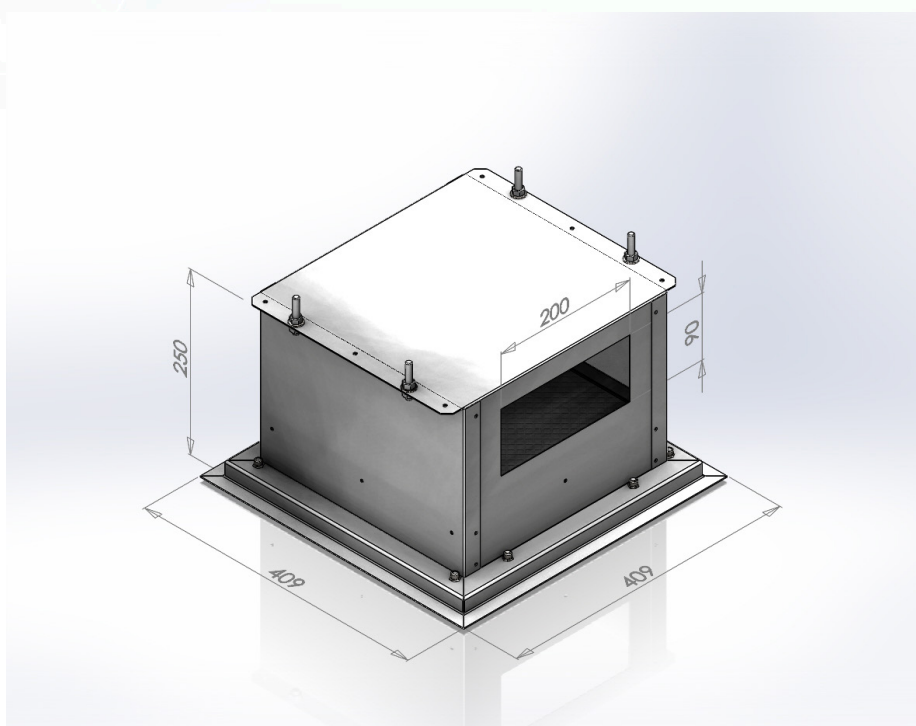

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

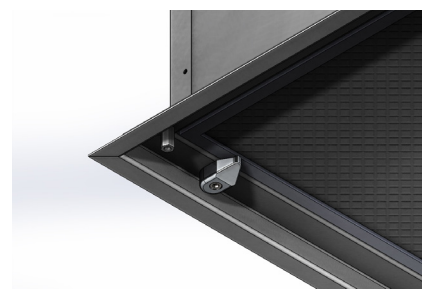

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 3.6


CAISSON FILTRANT 3.6 ENTRÉE LATÉRALE Ø200mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 305x610x69mm	200m³/h 300m³/h	13 Kg		

Dim cadre :
409x714 mm

Réservation :
372(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
330mm

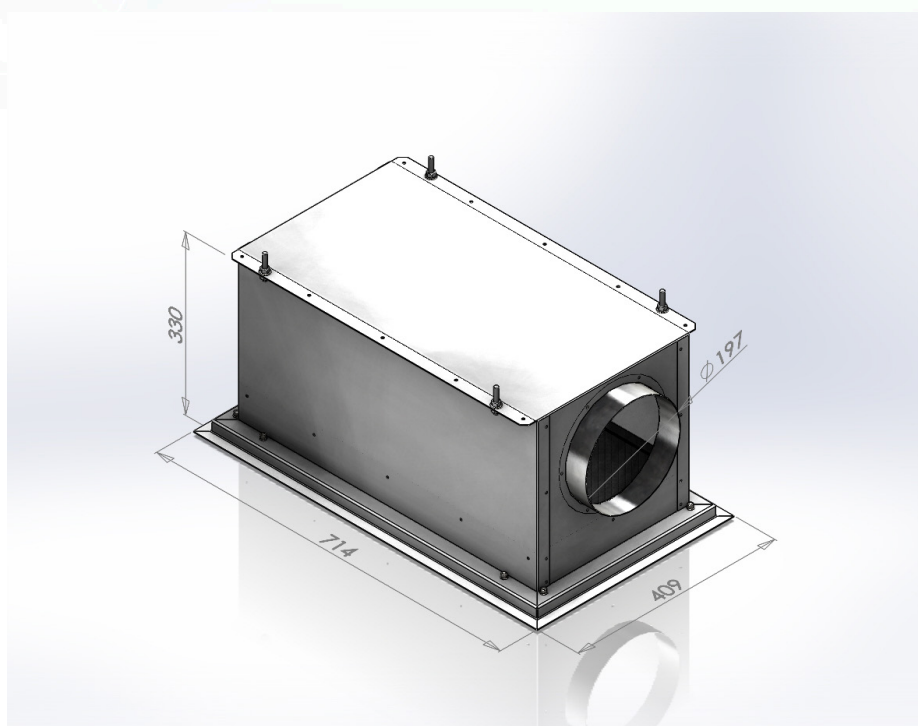

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

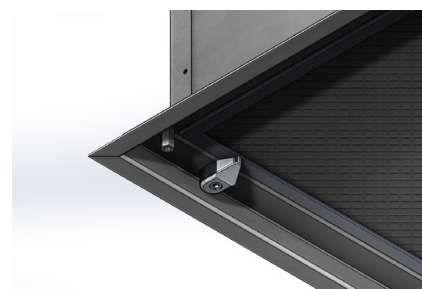

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 3.6


CAISSON FILTRANT 3.6 ENTRÉE LATÉRALE 200 X 140mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 305x610x69mm	200m³/h 350m³/h	12,5 Kg		

Dim cadre :
409x714 mm

Réservation :
372(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
300mm

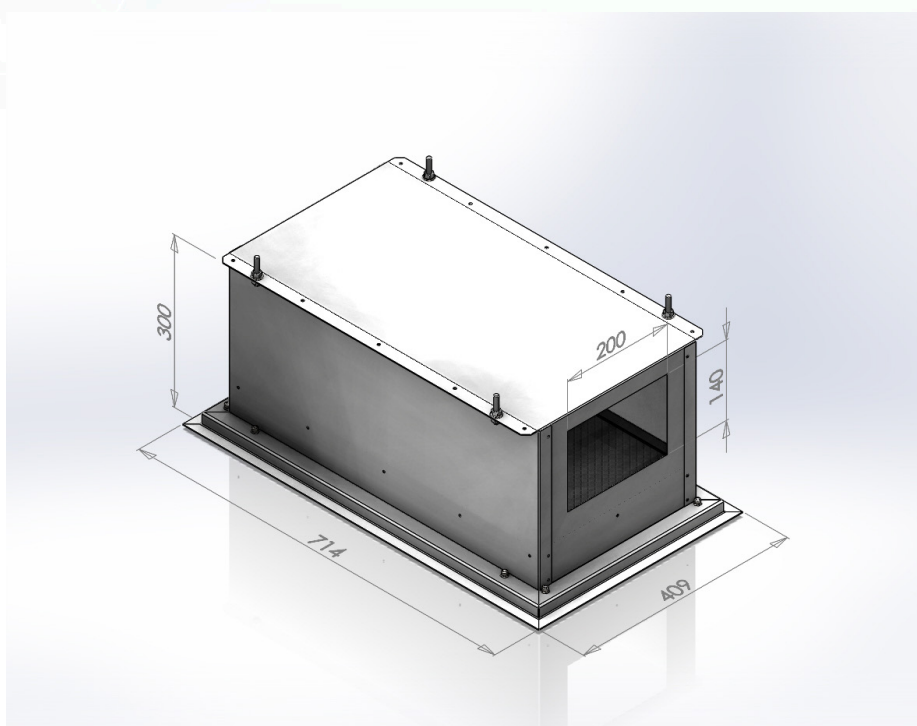

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

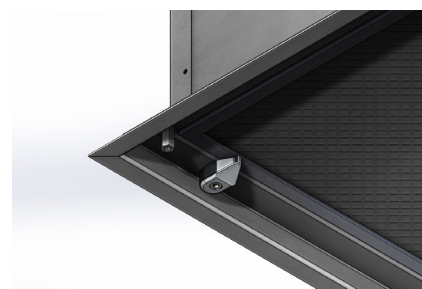

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 6.6


CAISSON FILTRANT 6.6 ENTRÉE LATÉRALE Ø250mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 610x610x69mm	400m³/h 600m³/h	20 Kg		

Dim cadre :
714x714 mm

Réservation :
677(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
380mm

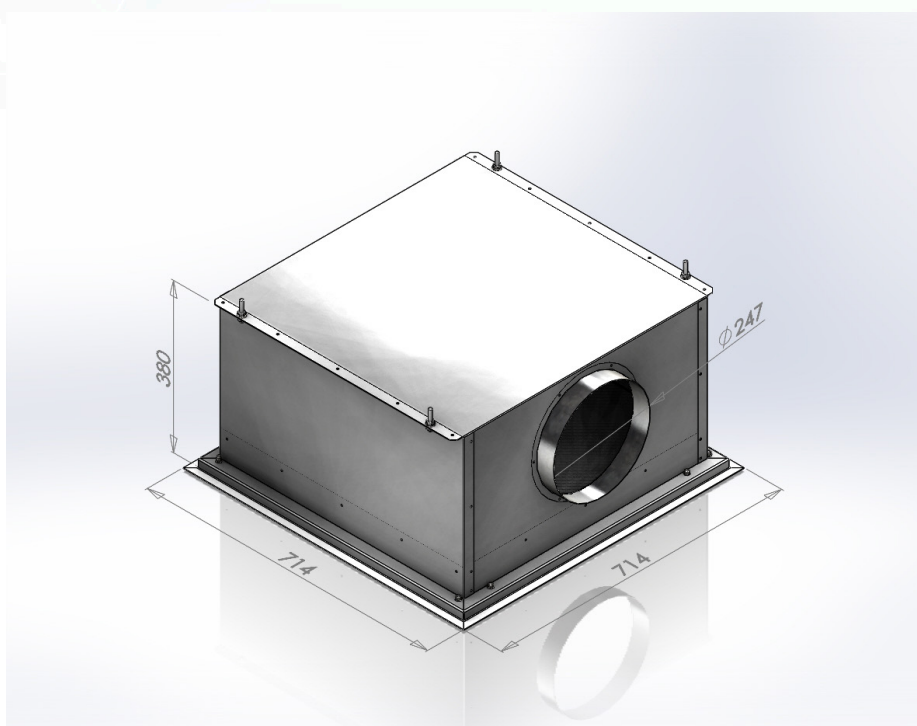

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

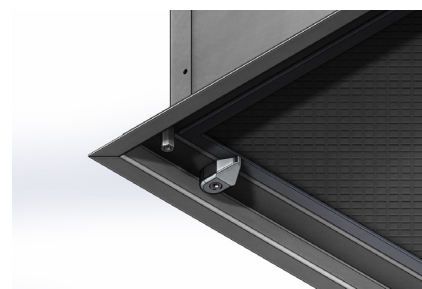

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 6.6



CAISSON FILTRANT 6.6 ENTRÉE LATÉRALE 505 X 120mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 610x610x69mm	400m³/h 600m³/h	19 Kg		

Dim cadre :
714x714 mm

Réservation :
677(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
280 mm

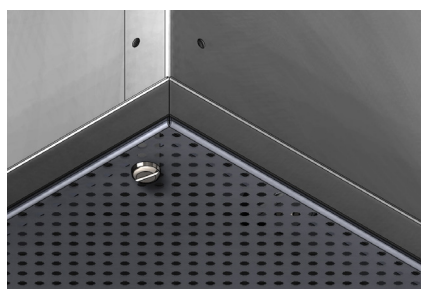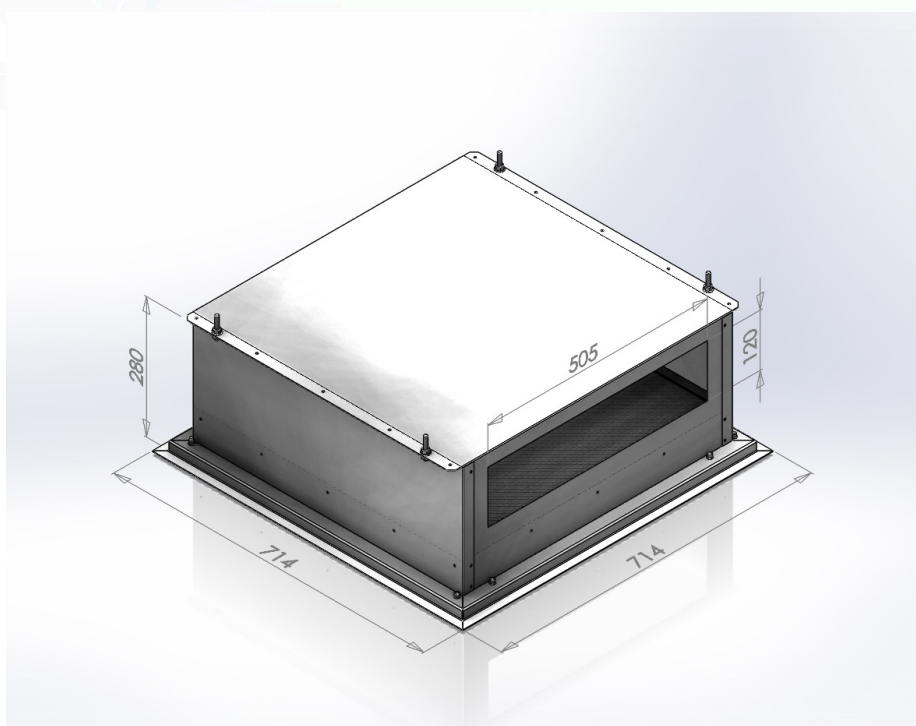

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

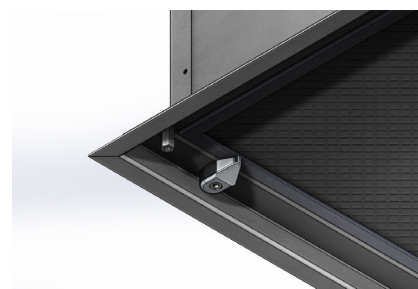

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 9.6


CAISSON FILTRANT 9.6 ENTRÉE LATÉRALE Ø315mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 915x610x69mm	600m³/h 900m³/h	28 Kg		

Dim cadre :
1019x714 mm

Réservation :
982(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
445mm

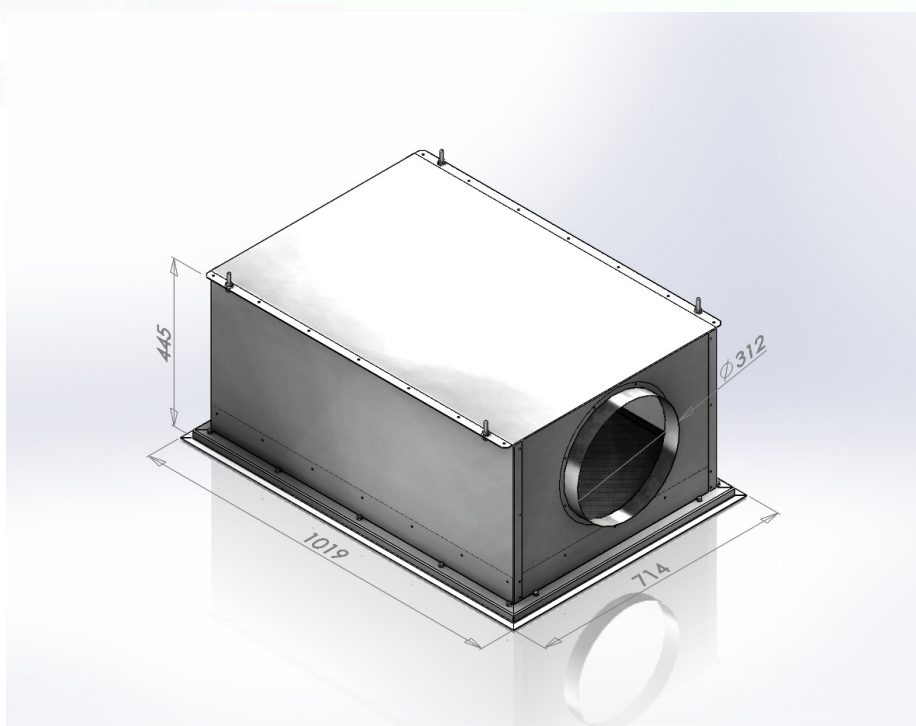

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

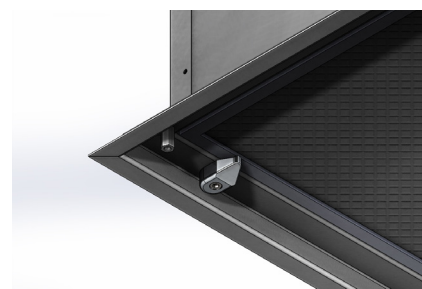

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 9.6


CAISSON FILTRANT 9.6 ENTRÉE LATÉRALE 505 X 170mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 305x610x69mm	600m³/h 900m³/h	26,5 Kg		

Dim cadre :
1019x714 mm

Réservation :
982(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
330mm

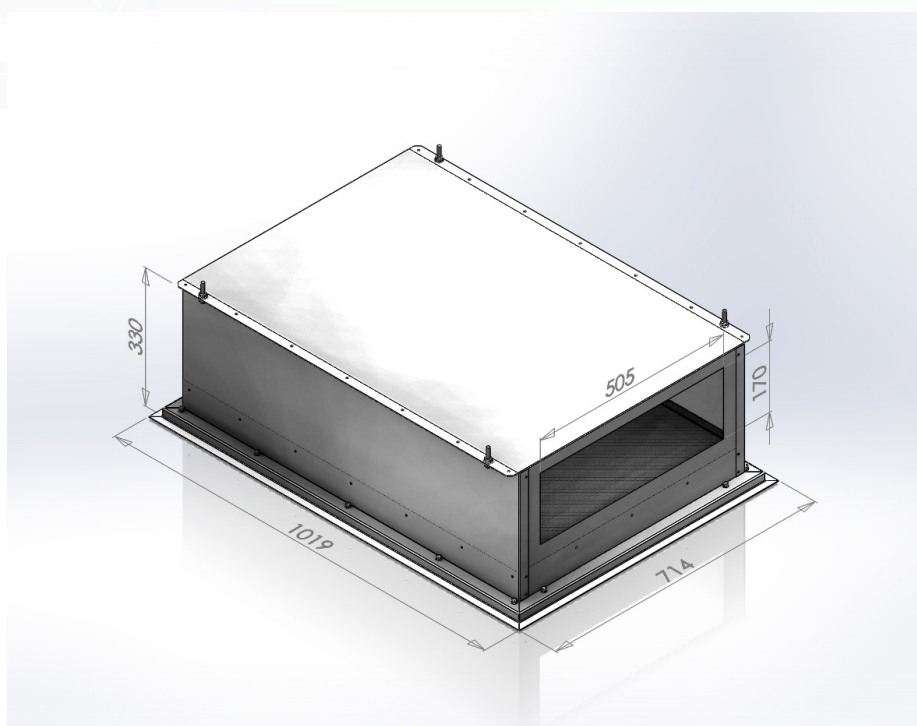

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

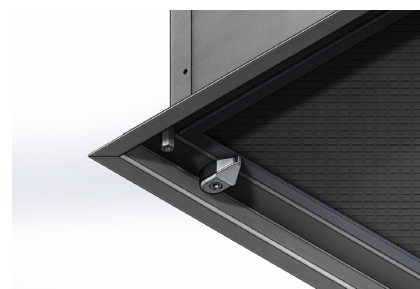

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 12.6


CAISSON FILTRANT 12.6 ENTRÉE LATÉRALE Ø400mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 1220x610x69mm	800m³/h 1200m³/h	36 Kg		

Dim cadre :
1324x714 mm

Réservation :
1287(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
530mm

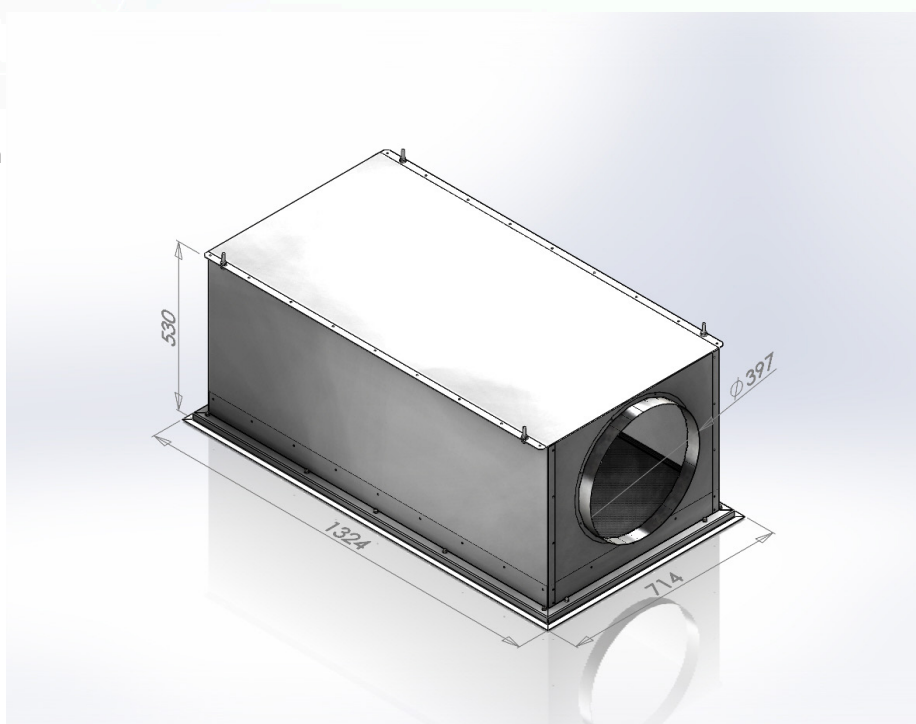

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

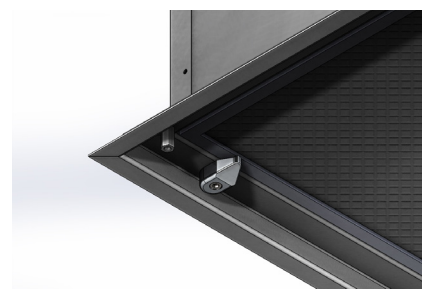

Montage des filtres par taquets de serrage

CFS 12.6


CAISSON FILTRANT 12.6 ENTRÉE LATÉRALE 505 X 230mm

FILTRATION	DÉBIT	POIDS	MATIÈRE	EN OPTION
type H14	à 0.30m/s à 0.45m/s	avec filtre + grille	Intérieur plenum en tôle laquée blanc. Grille et cadre support filtre peints RAL9010.	Prise de pression
dim. 1220x610x69mm	800m³/h 1200m³/h	34 Kg		

Dim cadre :
1324x714 mm

Réservation :
1287(+5)x677(+5)mm


Hauteur :
390mm

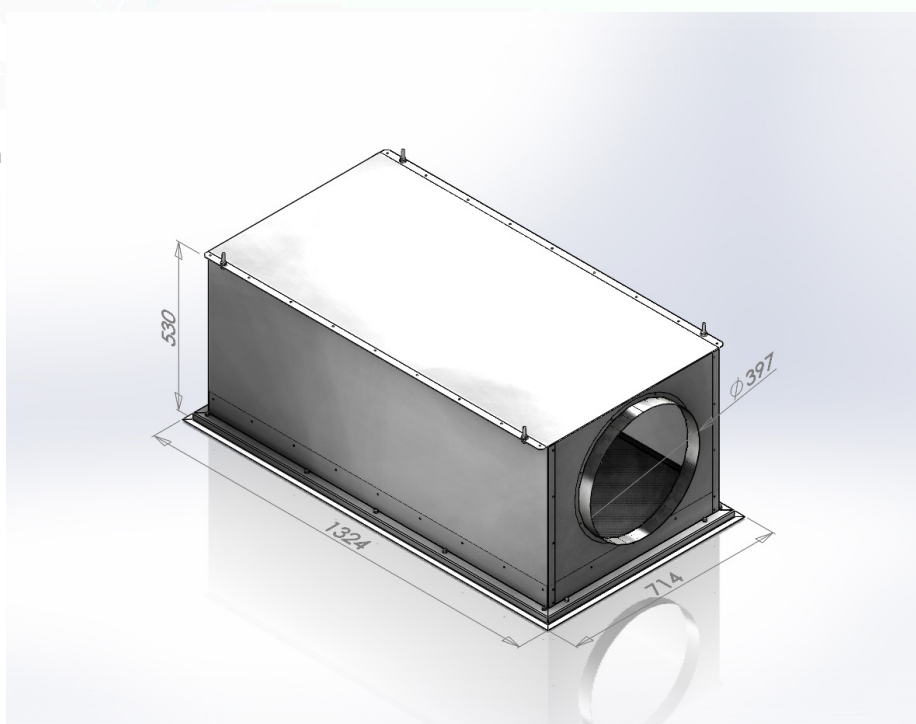

Filtre protégé par une grille perforée



Fixation du caisson par 4 trous Ø8,5mm

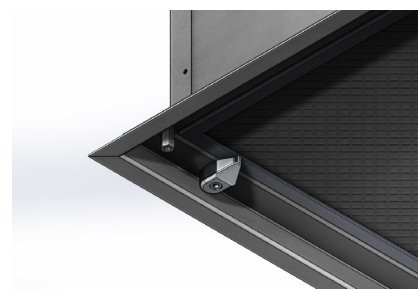

Montage des filtres par taquets de serrage